



Produto indicado para áreas internas.

- 1º Regule a altura do cabo, utilizando o TRAVA CABO plástico.
- Comprimento padrão do cabo 1,5m
- 2º Fixe a TRAVESSA no teto.
- 3º Faça a ligação elétrica
- 4º Em seguida fixe a CANOPLA rosqueando o BOTÃO.

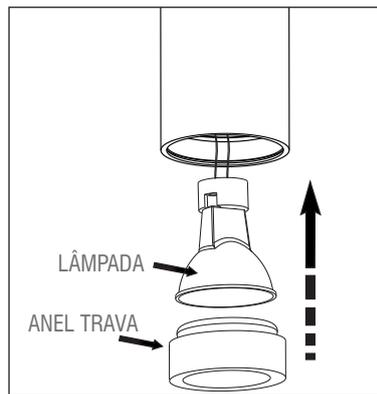

- 5º Conecte a lâmpada no soquete.
- 6º Apóie o ANEL TRAVA na LÂMPADA e encaixe no TUBO, pressionando até ouvir um click.

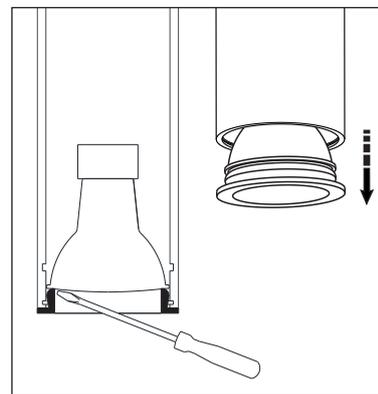

Para a troca de lâmpadas basta retirar o ANEL TRAVA. Caso haja dificuldade no desencaixe, utilize uma chave de fenda como indicado na figura acima.

- 416 - 1 Mini Dicrónica LED GU10 GZ10 127 220V **PESO LÍQ** 0,49kg **POT MÁX.** 35W
 420 - 1 Mini Dicrónica LED GU10 GZ10 127 220V **PESO LÍQ** 0,53kg **POT MÁX.** 35W
 425 - 1 Mini Dicrónica LED GU10 GZ10 127 220V **PESO LÍQ** 1,06kg **POT MÁX.** 35W
 430 - 1 Mini Dicrónica LED GU10 GZ10 127 220V **PESO LÍQ** 0,52kg **POT MÁX.** 35W
 435 - 1 Mini Dicrónica LED GU10 GZ10 127 220V **PESO LÍQ** 1,03kg **POT MÁX.** 35W

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 1 ano para produto.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
 Rua Sonia, 101
 Suzano SP / Ind. brasileira